

Kundennr:

Absender:

Kommission:



Bestellung

Anfrage

Fax: 08282-8903286

Mail: info@solatex.de

WG-50 ZIP



Bestellformular für SOLATEX Wintergartenmarkise

WG50-ZIP

Auswahl der Anlagenfarbe:

Farbnummer bei Sonderral:

Genauere DB-Farbe glatt:

Genauere Farbe bei Struktur oder Mattbeschichtung

Antrieb und Bedienung:

Standard Motor SOMFY 230 Schalterbedienung

[360150000](#)

Schalter Smoove

Uno incl. Rahmen

[360150200](#)

Wind und Sonnwächter SOMFY

Soliris Smoove Uno incl. Rahmen Pure

[360150001](#)

Aufputzgehäuse

[260102300](#)

Funkmotor SOMFY SUNEIA IO 230 V

[360152100](#)

1 Kanal Handsender SITUO 1 IO Pure II

[360152105](#)

5 Kanal Handsender SITUO 5 IO Pure II

[360152125](#)

5 Kanal Hands. SITUO 5 Variation A/M IO

Sonstiges:

Steuerungs-Bundles:

[560152015](#)

1 Kanal Handsender SITUO 1 PURE II

+ Windsensor EOLIS Wirefree IO

[560152018](#)

5 Kanal Handsender SITUO Variation

A/M IO Pure + EOLIS Wirefree IO und

Sonnensensor SUNIS Wirefree IO

Sonstiges / Bemerkung:

Montagehilfe Flaschenzug zur leichteren Aktivierung des Gegenzug

Auswahl Stoffbespannung:

Andere Stoffkollektion aus Preisliste:

Genauere Stoffnummer - Design:

Fläche m2:

Berechnung Außenmaße Anlage
Breite x Höhe

Bedienseite immer von vorne gesehen:

Motorseite: links rechts

Montageart:

Standard-Distanzkonsole 100 mm U-onsole

Distanzkonsole mm Laibung

Distanzkonsole mit Winkelverst. 100 mm

Distanzkonsole mit Winkelverst. mm

Bestellmaße:


Achismaß Breite:

cm

Ausfall:

cm

Für Einzel o. Reihenanlage

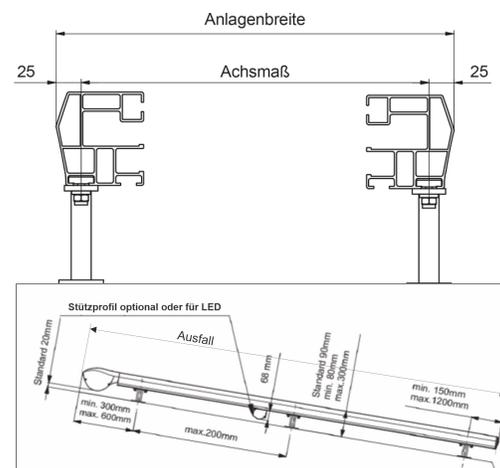

Reihenanlage von vorne gesehen jedes Feld 1 Motor

Achismaß 1:

Achismaß 2:

cm

